Logitex Ultra 50 / Ultimate 55

Sols isophoniques à envers textile




COMMERCIAL

SOL PVC HÉTÉROGÈNE

Logitex Ultra 50 / Ultimate 55

Sols isophoniques à envers textile



Logitex Ultra 50 et Logitex Ultimate 55 sont des revêtements de sol en vinyle hétérogènes à envers textile avec une performance acoustique de 19 dB. Ces solutions techniques sont conçues majoritairement pour les logements. Logitex Ultra 50 et Logitex Ultimate 55 sont un **excellent choix pour la rénovation et /ou lorsque les temps d'intervention sont courts**.

Logitex Ultra 50 possède une **couche d'usure de 0,50 mm** et est adapté aux pièces bénéficiant d'un classement UPEC **U2sP3** et Logitex Ultimate 55 avec sa **couche d'usure de 0,55 mm** est adapté aux espaces communs dont le classement UPEC est **U3P3**.

Ces produits possèdent un traitement de surface Hyperguard+® qui apporte une **résistance aux tâches et aux rayures et facilite l'entretien**.

Ils sont également **recyclables et fabriqués en Europe**.





STING T15

Logitex Ultra 50 / Ultimate 55

La collection

06-07
ELIAS

08-09
PATAGONIA
TORONTO

10-11
STOCKHOLM

12-13
TAVEL

14-15
AVEIRO
CORONET

16-17
COSMOS

18-19
EVORA

20-21
GRAVEL

22-23
STING

ELIAS T47 - COSMOS T91

Logitex Ultra 50 / Ultimate 55

Elias



Elias T93 - 2/4m
DL: Bois sans fil x 150 cm
R: 99,5 x 150 cm
LRV 32



Elias T47 - 2/4m
DL: Bois sans fil x 150 cm
R: 99,5 x 150 cm
LRV 32



Elias T32 - 2/4m
DL: Bois sans fil x 150 cm
R: 99,5 x 150 cm
LRV 36



Elias T44 - 2/4m
DL: Bois sans fil x 150 cm
R: 99,5 x 150 cm
LRV 29

LRV - Indice de réflexion à la lumière / DL - Dimension lames / R - Rapport

PATAGONIA T34

Logitex Ultra 50 / Ultimate 55

Patagonia



Patagonia T34 - 2/4m
DL: 11,8 x 47,2 cm
R: 199 x 100 cm

LRV 27

Toronto



Toronto T13 - 2/4m
DL: 16,7 x 100 cm
R: 100 x 100 cm

LRV 37

LRV - Indice de réflexion à la lumière / DL - Dimension lames / R - Rapport



STOCKHOLM T42

Logitex Ultra 50 / Ultimate 55

Stockholm



Stockholm T95 - 2/4m
DL: 16,7 x 120 cm
R: 99,5 x 120 cm

LRV 39



Stockholm T37 - 2/4m
DL: 16,7 x 120 cm
R: 99,5 x 120 cm

LRV 49



Stockholm T42 - 2/4m
DL: 16,7 x 120 cm
R: 99,5 x 120 cm

LRV 22

LRV - Indice de réflexion à la lumière / DL - Dimension lames / R - Rapport



TAVEL T81 - STING T97

Logitex Ultra 50 / Ultimate 55

Tavel



Tavel T81 - 2/4m
DL: 12,5 x 100 cm
R: 99,5 x 100 cm

LRV 41



Tavel T33 - 2/4m
DL: 12,5 x 100 cm
R: 99,5 x 100 cm

LRV 36

LRV - Indice de réflexion à la lumière / DL - Dimension lames / R - Rapport



AVEIRO T76 - ELIAS T93

Logitex Ultra 50 / Ultimate 55


Aveiro



Aveiro T76 - 2/4m
DD: 20 x 20 cm
R: 99,5 x 100 cm

LRV 47

Coronet

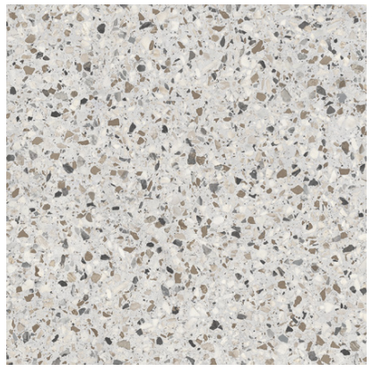

Coronet T35 - 2/4m
R: 99,5 x 100 cm

LRV 55


LRV - Indice de réflexion à la lumière / DD - Dimension dalles / R - Rapport



COSMOS T09 - TAVEL T33


Logitex Ultra 50 / Ultimate 55

Cosmos

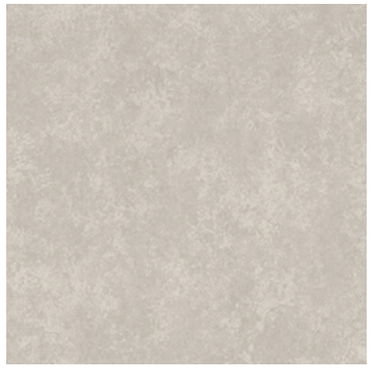

Cosmos T09 - 2/4m
R: 100 x 100 cm

LRV 49

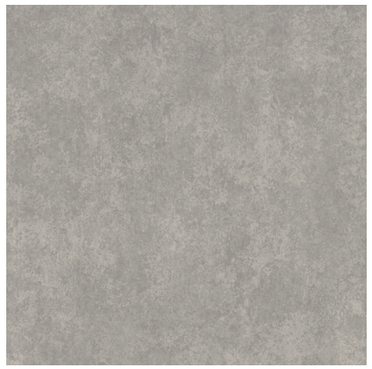

Cosmos T91- 2/4m
R: 100 x 100 cm

LRV 22

LRV - Indice de réflexion à la lumière / R - Rapport

Logitex Ultra 50 / Ultimate 55

Evora



Evora T93 - 2/4m
DD: 20 x 20 cm
R: 99,5 x 100 cm

LRV 51

EVORA T93

LRV - Indice de réflexion à la lumière / DD - Dimension dalles / R - Rapport

Logitex Ultra 50 / Ultimate 55

Gravel



Gravel T96 - 2/4m
R: 100 x 100 cm

LRV 43



Gravel T36 - 2/4m
R: 100 x 100 cm

LRV 47

LRV - Indice de réflexion à la lumière / R - Rapport

GRAVEL T36 - STOCKHOLM T37



STING T75

Logitex Ultra 50 / Ultimate 55


Sting



Sting T15 - 2/4m
R: 199 x 100 cm
LRV 21



Sting T75 - 2/4m
R: 199 x 100 cm
LRV 29

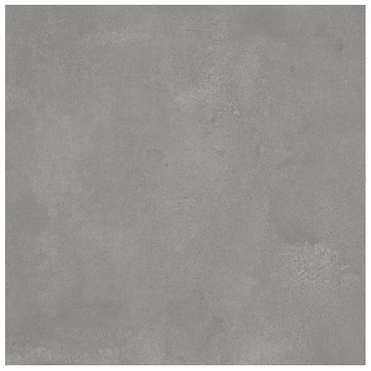

Sting T97 - 2/4m
R: 199 x 100 cm
LRV 25



Sting T95 - 2/4m
R: 199 x 100 cm
LRV 38

LRV - Indice de réflexion à la lumière / R - Rapport



STOCKHOLM T42

ENVERS TEXTILE

Logitex Ultra 50 / Ultimate 55

DESCRIPTIF PRODUIT		LOGITEX ULTRA 50	LOGITEX ULTIMATE 55
Avis technique		12/15-1714_V2	12/15-1714_V2
Classement des locaux de destination		U2S P3 E1/2 C2	U3 P3 E1/2 C2
Efficacité acoustique	EN ISO 717-2	ΔLw 19 dB	ΔLw 19 dB
Sonorité à la marche	NFS 31-074	Classe A	Classe A
Type de pose		Semi-libre	Semi-libre
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES			
Classement feu	EN 13501-1	Cfl-S1*	Cfl-S1*
Glissance	EN 13893	DS	DS
Résistance au glissement	EN 16165 Annex B	R11	R11
Résistance électrique	EN 1081	7,80 x 10^8 Ohm	7,80 x 10^8 Ohm
Conductivité thermique	ISO 8302 (1991)	0,073 W/(mK) approprié au chauffage par le sol	0,073 W/(mK) approprié au chauffage par le sol
Isolation thermique	EN 12667:2001-01	0,043 m^2K/W	0,043 m^2K/W
Accumulation de charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2kV (antistatic)	≤ 2kV (antistatic)
Le produit répond aux exigences de la norme	EN ISO 11638		
PERFORMANCES TECHNIQUES			
Classe d'usage	EN ISO 10874	23 - 33 - 42	23 - 33 - 42
Epaisseur totale	EN ISO 24346	3,10 mm	3,15 mm
Couche d'usure	EN ISO 24340	0,50 mm	0,55 mm
Masse surfacique totale	EN ISO 23997	2090 g/m^2	2124 g/m^2
Largeur	EN ISO 24341	2 - 4 m	2 - 4 m
Longueur standard	EN ISO 24341	ca. 25 m	ca. 25 m
Poids total / rouleau		ca. 100 - 200 kg	ca. 106 -212 kg
Taux de liant dans la couche d'usure	EN ISO 10582	Type I	Type I
Groupe d'abrasion	EN 660.2	T	T
Protection de surface		Hyperguard+®	Hyperguard+®
Poinçonnement rémanent Valeur moyenne mesurée	EN ISO 24343-1**	Norme ≤ 0,20 mm 0,15 mm	Norme ≤ 0,20 mm 0,15 mm
Résistance à la chaise à roulettes	EN ISO 4918	Pas de désordre	Pas de désordre
Type de chaise à roulettes	EN12529	Type W	Type W
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999	Norme ≤ 0,40%	Norme ≤ 0,40%
Qualité de l'air intérieur	EN 16516	A+	A+
Résistance à la lumière	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Chauffage par le sol		Adapté ≤ 27°C	Adapté ≤ 27°C
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Très bon	Très bon
Soudure thermique		Cordons de soudure sur demande	
Soudure à froid	Invisiweld	Adapté	Adapté
Durée de la garantie		12 ans	12 ans

* Testé en pose collée et libre sur bois. ** Conformément à l'avis technique & testé après 24 heures.

La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal. Les produits ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publié par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH. Exclure tout élément en caoutchouc qui peut être en contact direct avec le revêtement (embouts de chaises, mobiliers, roues...). Utilisation exclusive d'éléments en PVC ou polyéthylène. IVC se réserve le droit de modifier ou de mettre à jour toute information relative à son activité, ses produits et cela sans préavis. Afin de toujours disposer de la dernière information disponible, merci de consulter notre site internet. L'impression couleur des images photographiques donne une représentation provisoire de la couleur.

08/2026

Contactez-nous

Vous souhaitez en savoir plus à propos d'autres revêtements de sol IVC ? Vous avez besoin d'aide pour un projet ? Nous sommes là pour vous.

Cliquez sur **www.ivc-commercial.com** pour découvrir nos collections, commander des échantillons, télécharger des brochures d'inspiration ou utiliser le visualiseur de pièce pour donner vie à vos idées. Vous pouvez également venir découvrir l'un de nos showrooms en prenant rendez-vous auprès de notre équipe dédiée à l'adresse **info@ivc-commercial.com**

Contactez-nous !

Suivez-nous sur

