

COMMERCIAL

Batimax/Batimax Plus

Revêtements de sol acoustiques en pose semi-libre

U2SP3/U3P3

Batimax/ Batimax Plus

Revêtements de sol acoustiques en pose semi-libre

Grâce à sa pose semi-libre et à son support acoustique performant, Batimax et Batimax Plus permettent d'obtenir facilement un sol silencieux dans tous types de projets.

Batimax, avec une classification upec **U2SP3** est idéal pour chaque type de logement. Batimax Plus, classifié upec **U3P3**, avec encore une plus grande résistance aux forts trafics, est idéal pour l'éducation, les services de santé, l'hospitalité, les offices et le retail. Ce sol facile à poser offre une **réduction des bruits d'impact impressionnante de 20 dB**.

Les 27 designs attrayants sont protégés par **Hyperguard+**. Avec une **couche d'usure de 0,48 mm pour Batimax** et **0,55 mm pour Batimax Plus**, cette surface facile à entretenir, résistante aux taches et à la saleté, permet à chaque design de garder son éclat même en cas d'utilisation intensive.

En outre, pour préserver l'environnement, ce revêtement de sol est **recyclable grâce à Recover**, notre programme de reprise dédié au recyclage des matériaux vinyles usagés.

Sommaire

Inspiration	06
La collection	18
Info technique	20
Développement durable	28

INSPIRATION

Une dimension de planches pour chaque envie

Qu'elles soient larges, étroites, longues ou courtes, nos designers ont créé une variété de tailles de planches pour donner à votre projet un aspect parfaitement équilibré. Démontrant que la beauté se décline sous toutes les formes et dans toutes les tailles, chaque modèle présente un aspect bois distinctif.



BURNED WOOD T37

Burned Wood

Le design Burned Wood apporte du design biophilique à l'intérieur, en reproduisant de façon magistrale les détails complexes d'un parquet en bois véritable. Cette collection offre une alternative authentique au bois naturel, recréant les fissures et les nœuds des marquages rustiques ainsi que des bois aux grains paisibles et subtils.



COLMAR T38

De l'éclatant Burned Wood et Stockholm au subtil Colmar et au Tavel harmonieux, les planches de bois Batimax et Batimax Plus offrent la polyvalence nécessaire pour créer de magnifiques parquets dans les espaces privés et publics, quelle que soit leur taille. Avec le bois sans fil Elias, vous pouvez obtenir un effet bois unique qui n'est possible qu'avec notre sol en vinyle sans raccord. De plus, le design Elias rend la pose du Batimax et Batimax Plus encore plus rapide.

Tailles de planches



Burned Wood T37
20,20 x 120 cm



Stockholm T37
16,60 x 120 cm



Tavel T17
12,50 x 100 cm



Colmar T49
6,25 x 33,30 cm

Voir la collection à la page 14.

INSPIRATION

L'effet textile avec Noralie

L'importance d'un endroit douillet et confortable.

Grâce au design unique Noralie, qui ressemble à du lin, vous pouvez ajouter une couche de confort esthétique aux sols de votre projet. En apportant un effet apaisant à tous les espaces, nos designers ont cherché l'inspiration dans les textiles organiques pour adoucir les espaces et les rendre plus chaleureux. De plus, le modèle Noralie peut être utilisé avec les designs en bois des sols Batimax et Batimax Plus pour délimiter les espaces tout en donnant un aspect naturel complémentaire.

Dans les établissements résidentiels, les maisons de retraite et les crèches, il est essentiel de créer une atmosphère propice au bien-être des résidents et à l'amélioration de leur qualité de vie. Un design de sol qui fait écho aux textiles et finitions habituels d'une maison renforce un sentiment de confort et de calme.

En complément de nos designs en bois apaisants, Noralie crée une atmosphère familière rassurante qui aide les résidents à se sentir chez eux. Sa palette de couleurs douces et organiques laisse libre cours à l'expression personnelle tout en préservant l'harmonie de l'environnement.



INSPIRATION

Des couleurs qui inspirent

COMMENT LES COULEURS ÉVOQUENT LES ÉMOTIONS ET L'ÉNERGIE

Les couleurs Crystal vibrantes et lumineuses de Batimax et Batimax Plus inspirent la créativité, nourrissent l'imagination et stimulent la concentration. Ces caractéristiques, associées à la réduction du bruit, font de Batimax et Batimax Plus un revêtement de sol idéal aux environnements éducatifs, tels que les écoles, les crèches et les bibliothèques, où le pouvoir de la couleur peut être utilisé pour améliorer l'apprentissage et soutenir le développement émotionnel. Par exemple, le bleu clair favorise la tranquillité d'esprit et stimule la productivité, tandis que le rouge attire l'attention et insuffle de l'énergie à l'espace.


Crystal T16

Crystal T35


Crystal T28


Crystal T98


Crystal T18


Crystal T78


CRYSTAL T16-T35-T28

Dynamisez avec le pouvoir de la couleur

Les propriétés uniques de chaque couleur peuvent être utilisées de manière dynamique dans les salles de classe et les structures d'accueil pour les jeunes enfants. La création de zones dans la pièce peut contribuer à diviser l'espace et à réserver des zones dédiées à différentes tâches. L'intégration d'espaces verts pour la réflexion et la lecture, d'une couleur orange pour les tâches ciblées et d'une couleur neutre pour les espaces communs et les couloirs est un excellent moyen de créer des environnements plus inspirants pour les générations futures.

Vue d'ensemble de la collection

BOIS


Tavel T19


Tavel T18


Tavel T14


Tavel T17


Burned Wood T37


Burned Wood T94


Colmar T38


Colmar T49


Colmar T65


Stockholm T37


Stockholm T95

BOIS SANS FIL


Elias T32


Elias T94

POINT DE HONGRIE


Olympus T36

MATIÈRES & COULEURS


Crystal T16


Crystal T18


Crystal T28


Crystal T35


Crystal T78


Crystal T98

Styx T35


Styx T39


Styx T98


Cosmos T91


Cosmos T95



Noralie T34


Noralie T94

Qu'est-ce qui rend Batimax/Batimax Plus unique?


















Commander des échantillons gratuits


CRYSTAL T35-T78

INFO TECHNIQUE / COMPOSITION PRODUIT

Un revêtement de sol conçu pour durer

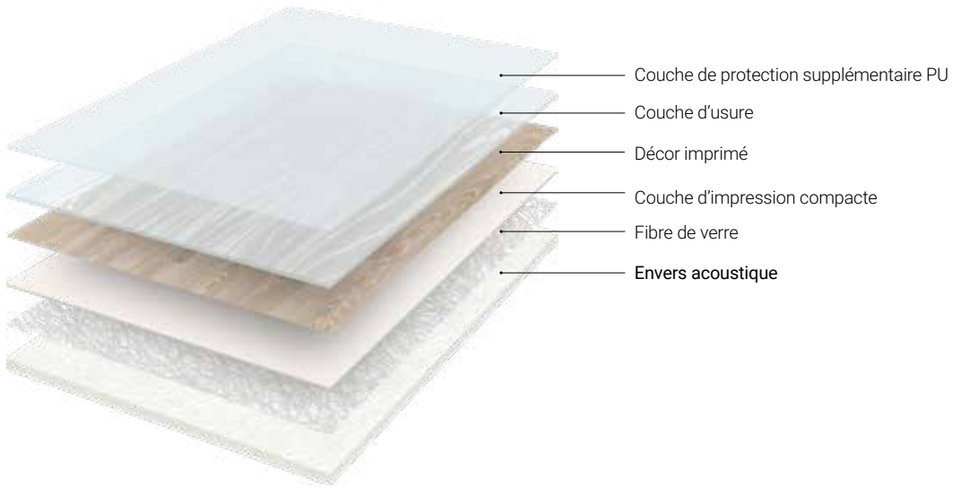



INFO TECHNIQUE / GUIDE D'INSTALLATION

Installation et entretien

Pour vous aider à mettre en œuvre ses produits de haute qualité, IVC Commercial vous propose un **service sur mesure**. Pour chaque type d'installation, nous vous fournissons un **guide d'installation** contenant toutes les informations nécessaires pour une installation, **un nettoyage et un entretien corrects**.


Sens de pose

Respectez toujours les instructions concernant le sens de pose

LÈS DANS LE MÊME SENS (A)
LÈS INVERSÉS (B)

G= Gauche, D= Droite

La flèche sous le rouleau indique le sens de production.



Consultez et téléchargez nos guides sur notre site web

INFO TECHNIQUE / CONDUCTIVITÉ THERMIQUE

Chauffage et refroidissement par le sol

Conductivité thermique

Le sol pvc hétérogène est une des meilleures solutions pour le chauffage au sol comparé à d'autres types de revêtements de sol.

Batimax/Batimax Plus offre une conductivité thermique de **0,088 W/(m.K)**, ce qui en fait le choix par excellence aussi bien pour le chauffage au sol, que pour le refroidissement par le sol.

La valeur thermique très basse fait que la chaleur et le froid passent facilement par le sol. Cela **réduit la consommation d'énergie** pour amener votre espace à bonne température. Non seulement votre pièce réchauffe plus vite, mais rend aussi la vie plus **abordable**.

Le sol vinyle contribue également à votre **bien-être** en offrant une chaleur agréable sous les pieds et un confort de marche grâce à son élasticité.

Une installation semi-libre grâce au Loose Lay tape

Avec Batimax et Batimax Plus vous obtenez une pose rapide et facile. Pour cela, utilisez notre ruban adhésif double face spécialisé pour fixer les sols plus à la périphérie de votre pièce et aux joints.

100 mm x 50 m (343915)



Pourquoi choisir une installation semi-libre?

Avantages pour les poseurs

- Rénovation plus rapide des espaces
- Peut être posé sur des sols existants
- Mode de pose: sous avis technique
- Temps de préparation réduit
- Sans colle
- Sans odeur
- Pas de temps d'attente entre les étapes
- Immédiatement prêt à l'emploi
- Jusqu'à 30% d'économies par rapport aux adhésifs
- 20% plus rapide qu'une pose collée en plein
- Levage et retrait simples pour le recyclage Recover

Avantages pour les maîtres d'œuvre

- Temps de construction court
- Coûts de pose optimisés
- Pas de colle
- 100 % recyclable grâce au système de reprise Recover
- Pas d'endommagement du support existant lors du remplacement
- Produit fabriqué avec de l'énergie verte

Consultez et téléchargez nos guides sur notre site web.









1. PRÉPAREZ LE SOL

Préparez le sol en veillant à ce qu'il soit propre, exempt de graisses, d'huiles, de saletés et de débris et en bon état. Placez de l'adhésif double face en périphérie de la pièce.

2. DÉROULEZ LE SOL

Déroulez et découpez le sol comme d'habitude en utilisant la méthode de double découpe et en veillant à ce que les joints se chevauchent correctement.

3. POSITIONEZ LE SOL

Au niveau des joints, soulevez le bord du sol et placez du ruban adhésif. Ensuite, mur par mur, retirez le film protecteur du ruban adhésif, repositionnez et fixez le sol en place.


4. UTILISEZ UN ROULEAU

Une fois que le sol a été fixé à tous les endroits avec le ruban adhésif, utilisez un rouleau au niveau des joints et des bords pour assurer une fixation durable jusqu'à ce que le sol doive être remplacé

Téléchargez notre guide complet sur la pose semi-libre



LRV, l’importance de la réflectivité de la lumière

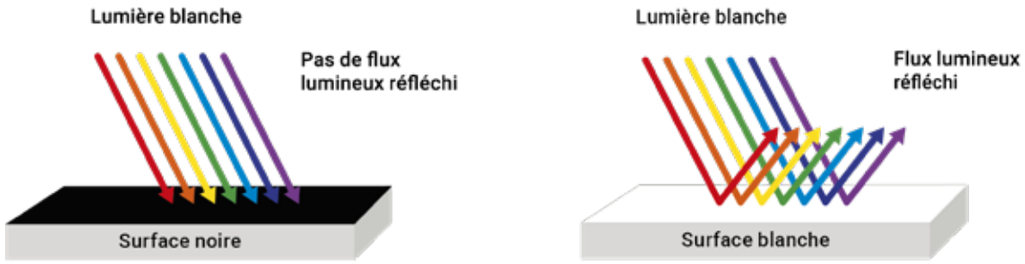

LRV, c’est quoi?

Light Reflectance Values (LRV) ou l’indice de réflexion lumineuse, est le pourcentage de lumière refléchie sur la surface quand celle-ci est illuminée par une source de lumière. Ce chiffre va de 0 avec une surface parfaitement absorbante de la lumière (noir), à 100 pour une surface complètement réfléchissante (blanche).

Non seulement la couleur, mais aussi la structure et la finition du produit contribuent à ce chiffre.

Bénéfices

Avec un coefficient plus élevé, vous avez des conséquences très positives sur la consommation d’énergie, puisque l’allumage de l’éclairage artificiel est retardé.

Une valeur de réflexion de la lumière (LRV) équilibrée est également bénéfique pour le bien-être des habitants. La diversité de notre collection vous donne la possibilité de choisir parmi de nombreux designs et couleur et ainsi optimaliser la luminosité dans chaque pièce.

Créer l’harmonie

Pour asssurer un équilibre de couleurs entre les murs et le sol, ainsi qu’entre les murs et le plafond, il est recommandé d’avoir une différence d’au moins 30 points dans les indices LRV des différentes surfaces. Ceci vous permet de créer un environnement harmonieux.

ELIAS T32



COSMOS T91

INFO TECHNIQUE / TRAITEMENTS

Un entretien sans faille avec Hyperguard+

Grâce à la couche de protection Hyperguard+, le sol Batimax (Plus) est facile à entretenir et **résistant aux tâches et aux rayures**. Ce traitement innovant offre une durabilité sans compromis sur le design et avec les mêmes caractéristiques techniques en termes d'acoustique et de résistance. En bref, avec Batimax (Plus), vous obtenez un vinyle hétérogène durable qui conserve sa beauté, tout en bénéficiant d'années d'**entretien sans effort**.

Aucun traitement de surface à prévoir pendant toute la durée de vie du produit.



Le test

Principe du test (ISO 26987-2008)

Des substances spécifiées, sous forme liquide ou pâteuse, sont placées sur une pièce d'essai pendant des périodes définies, puis retirées. Après le nettoyage, le changement d'aspect qui en résulte est mesuré et est évaluée dans des conditions d'éclairage spécifiques.

Durée du contact

2 heures

Procédure de nettoyage

Chaque échantillon est lavé avec un produit de nettoyage (eau + savon) et une brosse avant l'évaluation finale.

Les résultats

Internal test	External test
Mayonnaise	Désinfectant 2,5 %
Ketchup	Test au benzène
Moutarde	Solution Ammoniaque 10 %
Chocolat	Alcool éthylique 48 %
Café	Acide citrique 10 %
Thé	
Lait	
Vin rouge	
Gel d'alcool	
Isobétadine	
Cirage	
Lugol	

- Sans changement
- Léger changement
- Changement modéré
- Grand changement


Les sols Batimax (Plus) ont fait l'objet de tests approfondis et ont obtenu les meilleurs résultats possibles lors de "tests de tâches" avec des substances très diverses.



Large éventail de couleurs assorties pour la soudure à chaud disponible à la demande.


INFO TECHNIQUE

Soudure à chaud

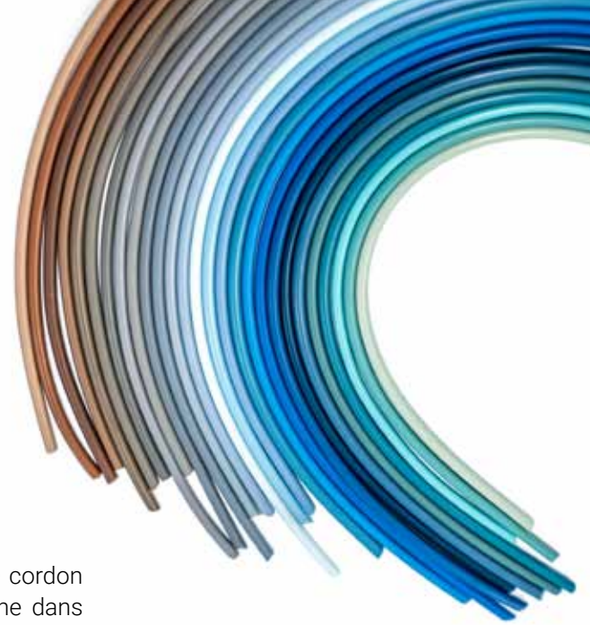

ø 4 mm x 100 m de longueur

IVC Commercial propose une large gamme de cordon de soudure. Assemblez votre sol pvc hétérogène dans une soudure de **couleur assortie** ou créez une **soudure contrastée**. Dans les deux cas, vous obtiendrez une solution de revêtement de sol à la fois solide et esthétique. Garanti par IVC Commercial.

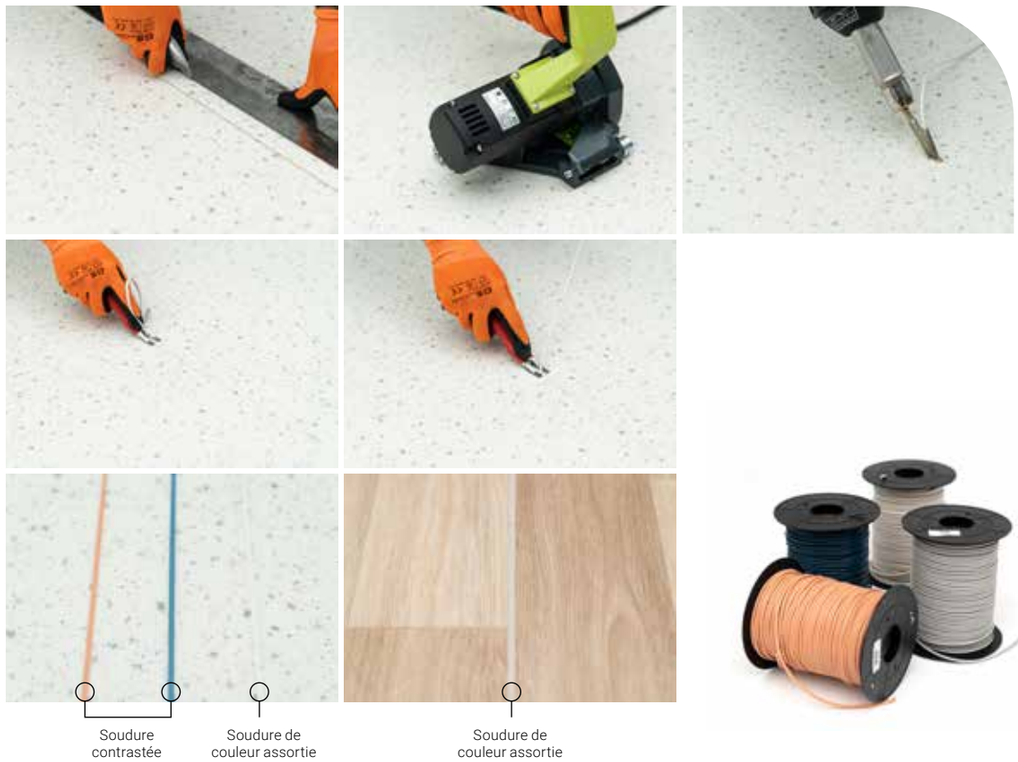

Ceci n'est qu'un résumé des instructions d'installation complètes. scanner pour plus de détails

INFO TECHNIQUE

Soudure à froid

Invisiweld



Grâce à la technologie Invisiweld, **vos joints seront pratiquement invisibles**. Rapide, propre et facile à utiliser. Invisiweld est économique et crée des joints robustes, sans raccord et imperméables. Invisiweld constitue la méthode d'installation la plus esthétique!



Veuillez consulter notre site web **installandclean.com** pour plus de détails.

INFO TECHNIQUE

Du bois sans fil pour une installation facile

Installation sans effort

Envie de designs de bois sans fil? Optez pour **Elias**!

INSTALLATION RAPIDE

ÉCONOMIQUE


RÉDUCTION DES CHUTES POST-INSTALLATION



ELIAS T32

Un dessin bois qui a plus d'un tour dans son sac

Un motif bois sans fil est non seulement beau à regarder, mais aussi facile à installer. Il suffit de le dérouler pour obtenir un sol esthétique en un rien de temps. **L'absence visuel de délimitation d'un format de planche permet une installation aussi rapide qu'un revêtement de sol au motif uni** en comparaison avec un sol au motif plus structuré. Ce type d'installation permet d'optimiser le taux de chutes, ce qui fait de ce sol un choix rentable et éco-responsable.

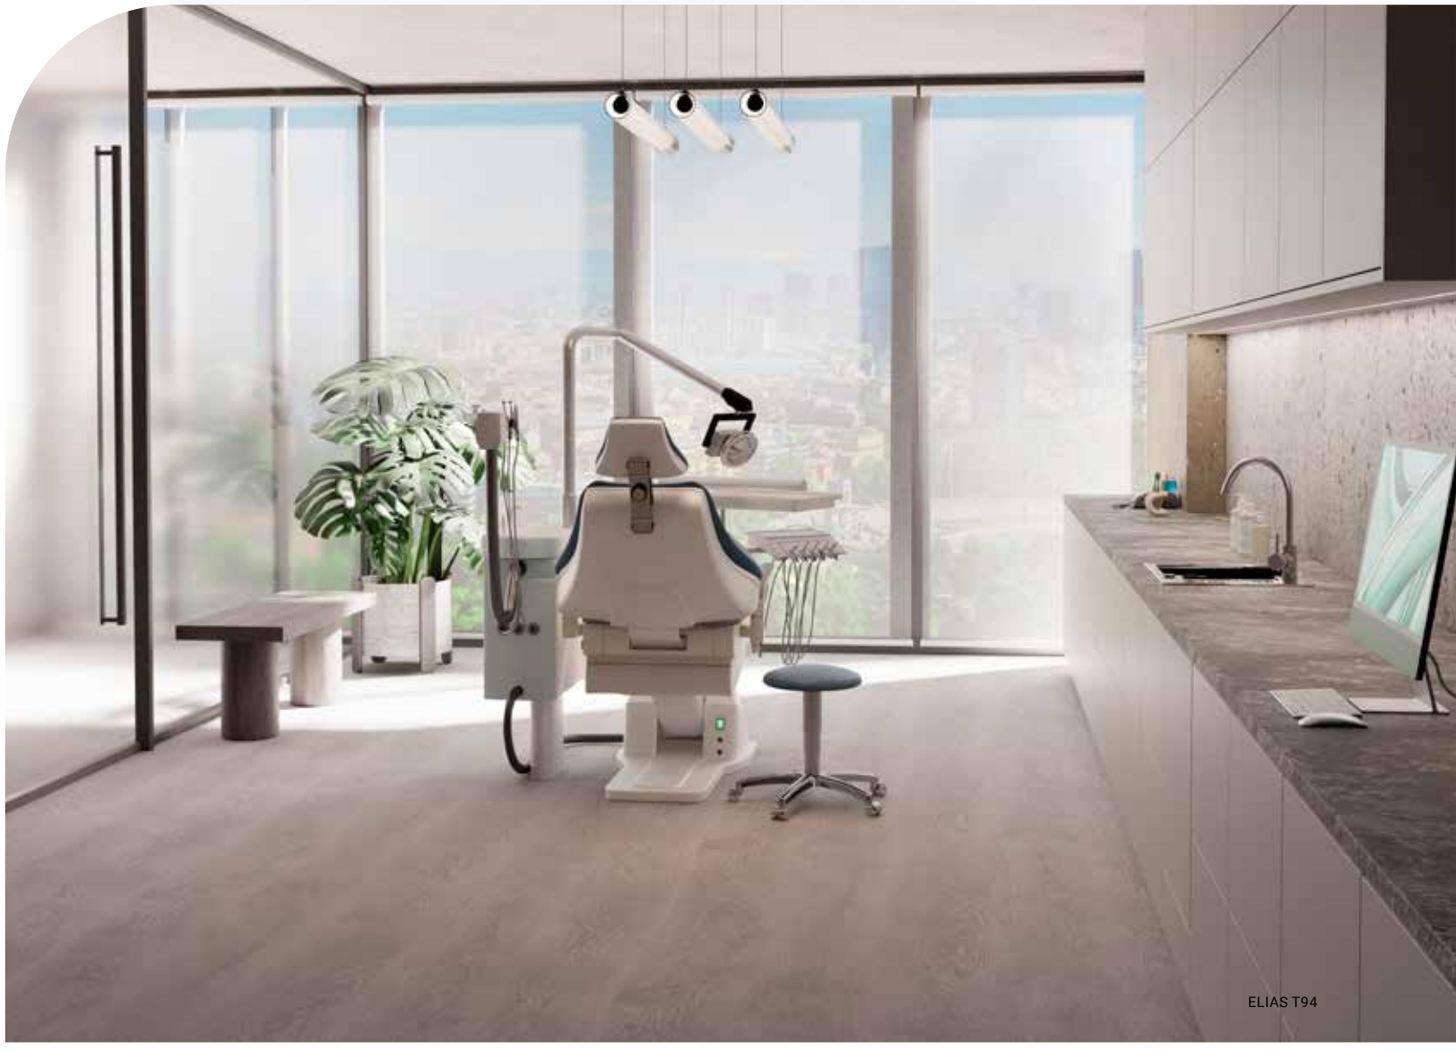

ELIAS T94

Notre voyage vers un développement durable

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un groupe, une vision

En 2022, Unilin a lancé One Home, sa **stratégie de développement durable** pour le groupe, avec des objectifs ambitieux dans plusieurs domaines. Nous nous intéressons à **l'impact environnemental** de nos produits et de nos processus de production, mais aussi à **notre façon de vivre** à la maison, au travail et sur notre planète.

ONEHOME



PLANET HOME

Il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre, voire même les éliminer. Cela représente un défi majeur pour l'industrie manufacturière, car nous brûlons encore trop souvent des combustibles fossiles et des produits en fin de vie. Nous devons basculer vers la circularité, utiliser des **matériaux renouvelables ou recyclés** et fabriquer des **produits recyclables**.



YOUR HOME

Il est plus important que jamais d'évoluer dans un environnement de vie sain, confortable et durable. Les produits que nous fabriquons doivent apporter une **valeur ajoutée à nos clients**, sans faire de compromis sur **la santé, le confort** ou la **durabilité**.



OUR HOME

Notre entreprise est une seconde maison pour **plus de 8 000 collaborateurs**. Nous voulons créer **un environnement de travail positif, stimulant et sûr** où tous se sentent bien et appréciés, un environnement où chacun peut relever les défis qu'il souhaite et continuer à se développer. Notre communauté, nos villes et nos voisins font également partie intégrante de notre histoire.

UNILIN



DATES CLÉS


Notre chemin vers un développement durable



Utilisation intelligente des énergies renouvelables

Le soleil

Nous utilisons également l'énergie solaire pour rendre notre **flotte** plus verte, dans tous les sens du terme. Nous utilisons par exemple l'énergie de nos **panneaux solaires** pour recharger les voitures et les vélos électriques de nos collaborateurs. De plus, les chariots élévateurs de nos entrepôts sont rechargés à l'aide de l'énergie solaire. Cela fait beaucoup de kilomètres sans émissions.

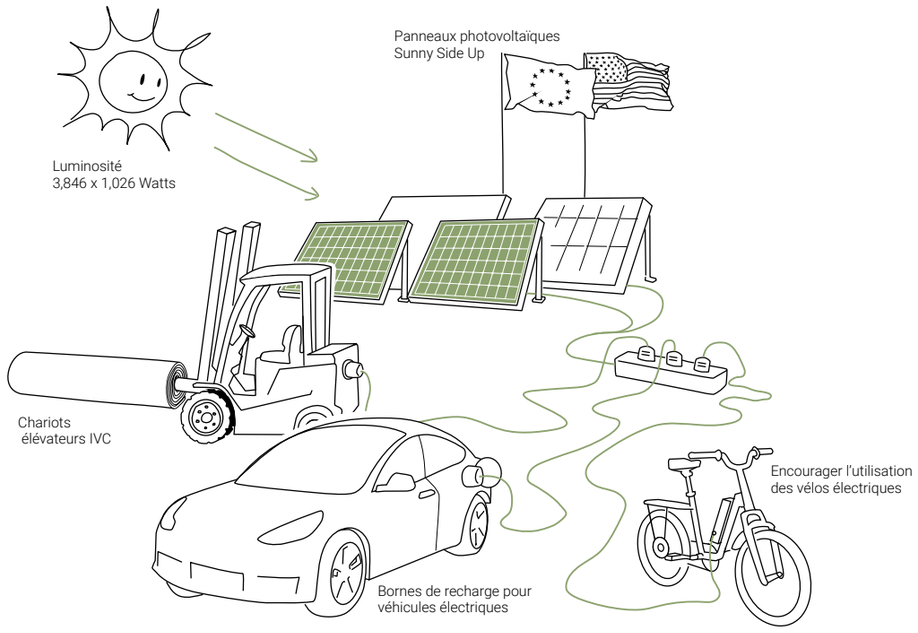

Panneaux solaire




Unilin's Headquarters à Waregem (Belgique) est devenu un centre durable. Il récupère la chaleur (une technologie d'éclairage intelligente) et est alimenté par des panneaux solaires sur le bâtiment.




Les panneaux solaires contribuent fortement à réduire l'empreinte carbone de nos usines. Nous avons installé plus de 6 000 panneaux solaires sur le toit de notre **usine d'Avelgem**, générant 3 076 MWh par an.

Le vent

En 2014, trois éoliennes ont été installées sur le site de production d'Avelgem. Les éoliennes produisent environ **11 000 MWh d'énergie renouvelable par an**. Cela représente environ la consommation annuelle d'électricité de 3 000 ménages flamands. Cette énergie propre nous permet d'alimenter nos sites de production.

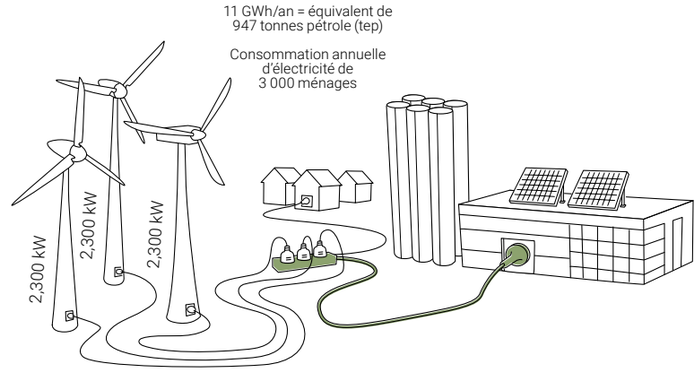

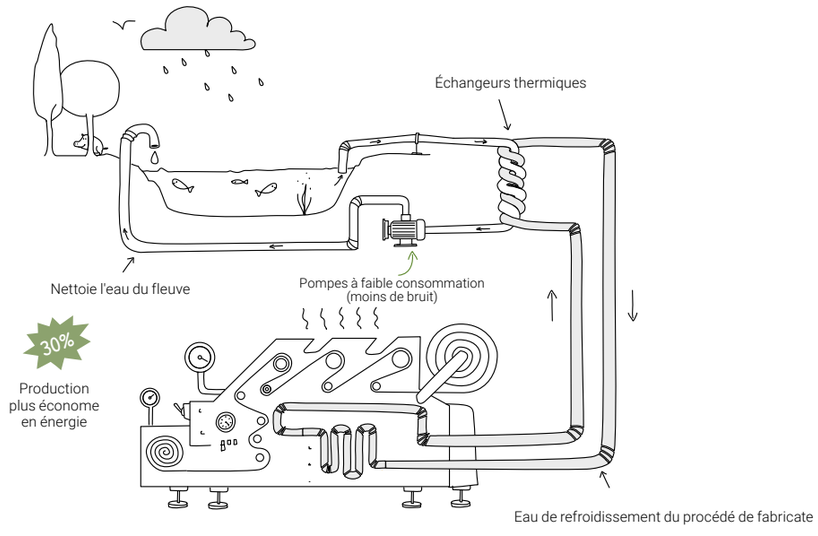

Eau

La fabrication de sols en vinyle de haute qualité nécessite de l'eau de refroidissement pour absorber la chaleur lors des différentes étapes de production. IVC est sortie des sentiers battus et a investi dans une expérience audacieuse : utiliser **l'eau du fleuve de l'Escaut comme liquide de refroidissement secondaire**. Il suffit d'un peu d'électricité pour pomper l'eau du fleuve et l'envoyer vers le flux en boucle fermé du liquide de refroidissement utilisé par notre usine d'Avelgem. L'échange d'énergie thermique (jusqu'à 4 000 kW) est réalisé à l'aide d'échangeurs de chaleur de pointe, de sorte qu'il n'y a pas de contact direct entre l'eau du fleuve et l'eau du processus de fabrication.

Grâce à leur utilisation minimale d'électricité par rapport aux autres systèmes de refroidissement, ces innovations ont permis de faire **croître l'efficacité énergétique** de la production globale des sols en vinyl de **30%**. En éliminant le besoin de réfrigération par des machines, nous avons également considérablement réduit le bruit sur site et créé de meilleures conditions de travail.


EN ROUTE VERS LA CIRCULARITÉ

Recover,
une nouvelle vie pour nos sols

Nous tentons de réduire notre empreinte environnementale non seulement en produisant de manière efficace, mais aussi en faisant attention à la manière dont nous utilisons les matériaux. Aujourd'hui, les déchets de production issus des revêtements de sol en vinyle et les chutes post-installation qui nous reviennent à travers notre programme Recover sont recyclés ou réemployés afin d'être utilisés dans le cadre de nos produits LVT. De cette façon, nous respectons notre objectif, à savoir obtenir un produit plus circulaire.



Comment recyclons-nous notre vinyle en rouleaux?

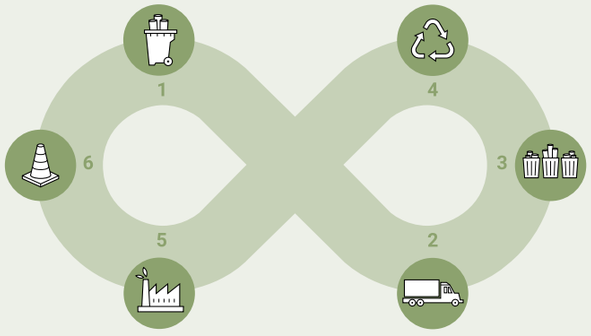

1. COLLECTE
Après leur pose ou lorsqu'ils arrivent en fin de vie, les vieux sols et les rouleaux restants sont recueillis dans des sacs ou sur des palettes. Le client nous contacte pour que nous fixions un rendez-vous pour l'enlèvement de la marchandise.

2. TRANSPORT
En fonction de ce que nous avons collecté, nous disposons de plusieurs options pour acheminer les déchets : nous pouvons les expédier vers nos centres de recyclage, les envoyer à l'un de nos partenaires ou les renvoyer au point de départ.

3. TRI
Avant que les matériaux collectés ne soient prêts à être recyclés, ils doivent être triés et nettoyés, puis broyés.

4. RECYCLAGE
Aux centres de recyclage, nous transformons les revêtements de sol en matières premières pour nos produits LVT ou pour d'autres applications telles que du mobilier urbain.

5. NOUVEAUX REVÊTEMENTS
Les matériaux recyclés sont utilisés en tant que matières premières pour fabriquer de nouveaux revêtements LVT.

6. AUTRES APPLICATIONS
Si les matériaux récupérés ne peuvent être transformés en de nouveaux revêtements à cause d'une contamination ou qu'ils ne sont pas conformes à la réglementation REACH, nous cherchons alors d'autres applications.

Recover compte de plus en plus de partenaires

Nous avons plusieurs partenaires B2B qui s'occupent de récupérer les revêtements de sol en vinyle, et l'intérêt pour cette pratique gagne du terrain dans le monde entier. Parmi les principaux contributeurs de notre programme, nous avons récemment noué des partenariats avec Trirecycle (Royaume-Uni), Jordan (Allemagne), JMT Floorcoverings (Pays-Bas) et Rubik (Allemagne), ainsi qu'avec de nombreux clients et distributeurs français (GTM bâtiment, Vinci construction, Bouygues bâtiment) qui récupèrent les revêtements de sol en vinyle post-installation. Ensemble, nous nous fixons des objectifs communs visant à mettre en place une industrie du revêtement plus circulaire.

Présentation du processus de recyclage à nos partenaires

L'année dernière, JMT Floorcoverings a récupéré 6 tonnes de revêtements de sol en vinyle. Nous avons visité un centre de recyclage ensemble, où nous avons pu voir comment 4 tonnes de ces déchets ont été recyclées en granulés destinés à des usages spéciaux ne concernant pas les revêtements (infrarecyclage). 1,2 tonne de plus a été utilisée dans le cadre d'un essai innovant, à savoir le recyclage de vinyle à envers textile en granulés pouvant être réutilisés en tant que matière première pour nos revêtements LVT.



Couronnement du roi Charles

Royaume-Uni

Pour le couronnement du roi Charles s'étant tenu à l'abbaye de Westminster, Londres, nous avons fourni 726 m2 de revêtement de sol en vinyle Ultimate Wood & Stone et Bingo, pour un total d'1,2 tonne. Après la cérémonie, nous avons récupéré le revêtement que nous avons entièrement recyclé, prouvant ainsi notre engagement envers le développement durable.



Recover
UNILIN TAKE BACK PROGRAM





CERTIFICATIONS

Certifications de notre parcours vers la durabilité

Chez IVC, nous cherchons à ajouter de la valeur aux espaces de vie de nos clients, sans faire de compromis sur la santé, le confort ou la durabilité. Pour ce faire, nous nous appuyons sur des certifications de tiers pour rester transparents quant à notre impact environnemental et à la sécurité de nos produits.

Gestion environnementale

Depuis 1997, IVC s'efforce de mettre en place un système de gestion environnementale parfaitement intégré, adapté et précis. En 2012, nous avons obtenu la certification ISO 14001, qui démontre notre engagement envers la responsabilité environnementale. Cette certification de nos performances écologiques est un bon reflet de nos efforts passés et de notre respect actuel des règles et réglementations environnementales.

ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification
BE008279-1

Membre de l'industrie verte

En tant que leader dans le domaine des revêtements de sol, nous sommes membres d'un large éventail d'organisations qui représentent l'industrie. Nous sommes membres de l'ERFMI (UE), de la FEB (DE) et de Kaléi (FR). En Belgique, nous sommes membres des organisations patronales Fedustria et Voka. Au sein de ces organisations industrielles, nous considérons qu'il est important de travailler ensemble pour une industrie verte.

Gestion de la qualité

Dans le cadre de notre certification ISO 9001, nous avons mis en place un système de gestion de la qualité qui nous permet de nous conformer aux réglementations les plus strictes. Cela démontre notre capacité à ne fournir que des produits qui répondent aux exigences des clients et aux exigences réglementaires.

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
BE007577-1

Écolabels

Avec la température et l'humidité, la qualité de l'air est l'un des facteurs les plus importants dans les environnements intérieurs. Nous voulons nous assurer que nos rouleaux vinyles, qui sont souvent un élément central des espaces de vie des gens, contribuent à des espaces de vie sains et sûrs et qu'ils ne présentent aucun risque pour la santé de nos utilisateurs finaux. Pour ce faire, nous veillons à ce que nos produits finis destinés à un usage intérieur soient conformes aux labels d'émissions intérieures les plus stricts.
Nous travaillons avec l'ERFMI et Kaléi pour transmettre à nos clients des Déclarations environnementales de produits (EPD) et des Fiches de déclaration environnementale et sanitaire (FDES) collectives et individuelles, qui démontrent nos efforts industriels en faveur de produits plus écologiques.

SINGAPORE GREEN BUILDING COUNCIL * Only specific products
A+
floor score * Only specific products
ecovadis
FDES VÉRIFIÉE inies

Styx T98

Galibier T92

Contactez-nous

Vous souhaitez en savoir plus sur les solutions de revêtement de sol d'IVC Commercial, ou avez-vous besoin d'aide pour réaliser un projet passionnant ? Nous avons ce qu'il vous faut.

Rendez-vous sur **ivc-commercial.com** pour parcourir nos collections, commandez des échantillons, téléchargez des brochures inspirantes ou arrêtez-vous dans l'un de nos showrooms.

Vous pouvez également prendre rendez-vous avec notre équipe dédiée en nous envoyant un email via **ivc.info@unilin.com**. Entrons en contact!

Suivez-nous sur

VISITEZ NOTRE SITE WEB

Batimax/Batimax Plus

Sol PVC hétérogène

A BRAND OF UNILIN

Spécifications techniques

DESCRIPTIF PRODUIT		Batimax	Batimax Plus
Avis technique		12/23-1828_V1	12/23-1828_V1
Produit certifié QB - UPEC A+	QB 30	353-010.1-04/24	353-009.1-03/24
Classement UPEC	Pose collée	U2S P3 E2/3 C2	U3 P3 E2/3 C2 *(1)
Efficacité acoustique	EN ISO 717-2	ΔLw 20 dB	ΔLw 20 dB
Sonorité à la marche	NF S 31-074	Classe A	Classe A
Types de poses		Semi-libre ou collée	Semi-libre ou collée
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES			
Classement feu	EN 13501-1	Bfl-s1 *(2)	Bfl-s1 *(2)
Glissance	EN 13893	DS	DS
Résistance au glissement	EN 16165 Annex B	R10	R10
Résistance électrique	EN 1081	2.6 x 10^7 Ohm	2.6 x 10^7 Ohm
Conductivité thermique	ISO 8302 (1991)	0.088 W/(m.K) Approprié au chauffage par le sol	0.088 W/(m.K) Approprié au chauffage par le sol
Isolation thermique	EN 12667:2001-01	0.0358 m². K/W	0.0358 m². K/W
Accumulation de charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2kV (antistatic)	≤ 2kV (antistatic)
Le produit répond aux exigences de la norme NF	EN 11638		
PERFORMANCES TECHNIQUES			
Classe d'usage	EN ISO 10874	23 - 31 - 41	23 - 33 - 42
Epaisseur totale	EN ISO 24346	3.15 mm	3.20 mm
Couche d'usure	EN ISO 24340	0.48 mm	0.55 mm
Masse surfacique totale	EN ISO 23997	2,140 g/m^2	2,140 g/m^2
Largeur	EN ISO 24341	2 m	2 m
Longueur standard	EN ISO 24341	ca. 25 m	ca. 25 m
Poids total / rouleau		ca. 110 kg	ca. 110 kg
Taux de liant dans la couche d'usure	EN ISO 10582	Type I	Type I
Groupe d'abrasion	EN 660.2	T	T
Protection de surface		HyperGuard+	HyperGuard+
Poinçonnement statique rémanent Valeur moyenne mesurée	EN ISO 24343-1	≤ 0.20 mm 0.14 mm	≤ 0.20 mm 0.14 mm
Résistance à la chaise à roulettes	EN ISO 4918	Pas de désordre	Pas de désordre
Type de chaise à roulettes	EN 12529	Type W	Type W
Résistance au pied de meuble	EN ISO 16581	Pas de désordre	Pas de désordre
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 0.10%	≤ 0.10%
Qualité de l'air intérieur	EN 16516	A+	A+
Résistance à la lumière	ISO 105-B02	≥6	≥ 6
Chauffage par le sol	EN 12524/EN 12667	Adapté ≤ 27°C	Adapté ≤ 27°C
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Très bon	Très bon
Soudure thermique		Cordons de soudure sur demande	Cordons de soudure sur demande
Soudure à froid	Invisiweld	Adapté	Adapté
Durée de la garantie		12 ans	12 ans

*(1) circulations et paliers de bâtiments d'habitation desservant moins de 25 logements. *(2) Testé en pose libre sur béton

10/2025

La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal. Les produits ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publié par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH. Exclure tout élément en caoutchouc qui peut être en contact direct avec le revêtement (embouts de chaises, mobiliers, roues...). Utilisation exclusive d'éléments en PVC ou polyéthylène. IVC se réserve le droit de modifier ou de mettre à jour toute information relative à son activité, ses produits et cela sans préavis. Afin de toujours disposer de la dernière information disponible, merci de consulter notre site internet. L'impression couleur des images photographiques donne une représentation provisoire de la couleur.





ivc-commercial.com

INSTALL AND CLEAN