



Clicwall

Une solution d'habillage mural innovante pour sublimer vos cloisons intérieures

Clicwall est une alternative ingénieuse au plâtre : **il associe rapidité, finition et durabilité en un seul panneau mural**. Ces panneaux MDF mélaminés non structurels pour de cloisons de doublage et de séparation s'emboîtent jusqu'à quatre fois plus vite que du placoplâtre, sans nécessiter de joints ni de travaux de finitions, et sans poussière.

Clicwall est doté d'une couche de finition antibactérienne qui résiste aux rayures et s'entretient facilement. L'idéal pour les espaces très fréquentés tels que les commerces, les hôtels, les écoles, les bureaux, les unités modulaires et les milieux médicaux.

Pourquoi choisir Clicwall ?

Clicwall intègre le système d'assemblage breveté Uniclic® by Unilin, reconnu dans le monde entier pour les sols tels que Quick-Step et Pergo du groupe Unilin et désormais adapté aux applications murales. Les panneaux s'emboîtent ainsi facilement pour une installation rapide et sans joint apparent.



Pose rapide et installation aisée



Sans joint apparent



Résistance aux rayures et aux UV



Antibactérien et facile à nettoyer

En résumé : gain de temps et d'argent assuré pour chaque projet.

La gamme Clicwall



Clicwall

Panneau mural en MDF fini, mélaminé, résistant aux chocs et facile à entretenir. Installation rapide, sans dégagement de poussière et sans joints grâce au système Uniclic®. Solution également disponible en version Paint prête à peindre.



Clicwall FR

Panneau mural ignifuge. Ce panneau, qui ralentit la propagation des flammes et limite le dégagement de fumée, accroît la sécurité incendie dans les écoles, les hôtels et autres bâtiments publics. Il se reconnaît à son âme rouge. Solution également disponible en version Paint prête à peindre.



Clicwall MR


Panneau mural hydrofuge. Ce panneau associe une absorption réduite de l'humidité, une grande stabilité dimensionnelle et une dilatation limitée. L'idéal pour les environnements humides. Il se reconnaît à son âme verte. Solution également disponible en version Paint prête à peindre.



Clicwall Paint

Variante recouverte d'une couche de primer prête à peindre, qui vous permet d'appliquer directement la couche de peinture finale : une seule couche de peinture suffit. Inutile de poncer, d'enduire et d'appliquer un primer : vous gagnez un temps précieux. Solution disponible en version standard, ignifuge (FR) ou hydrofuge (MR).

Donnez à votre paroi Clicwall une finition soignée et contemporaine avec les profils d'angle et le plinthe assorti.

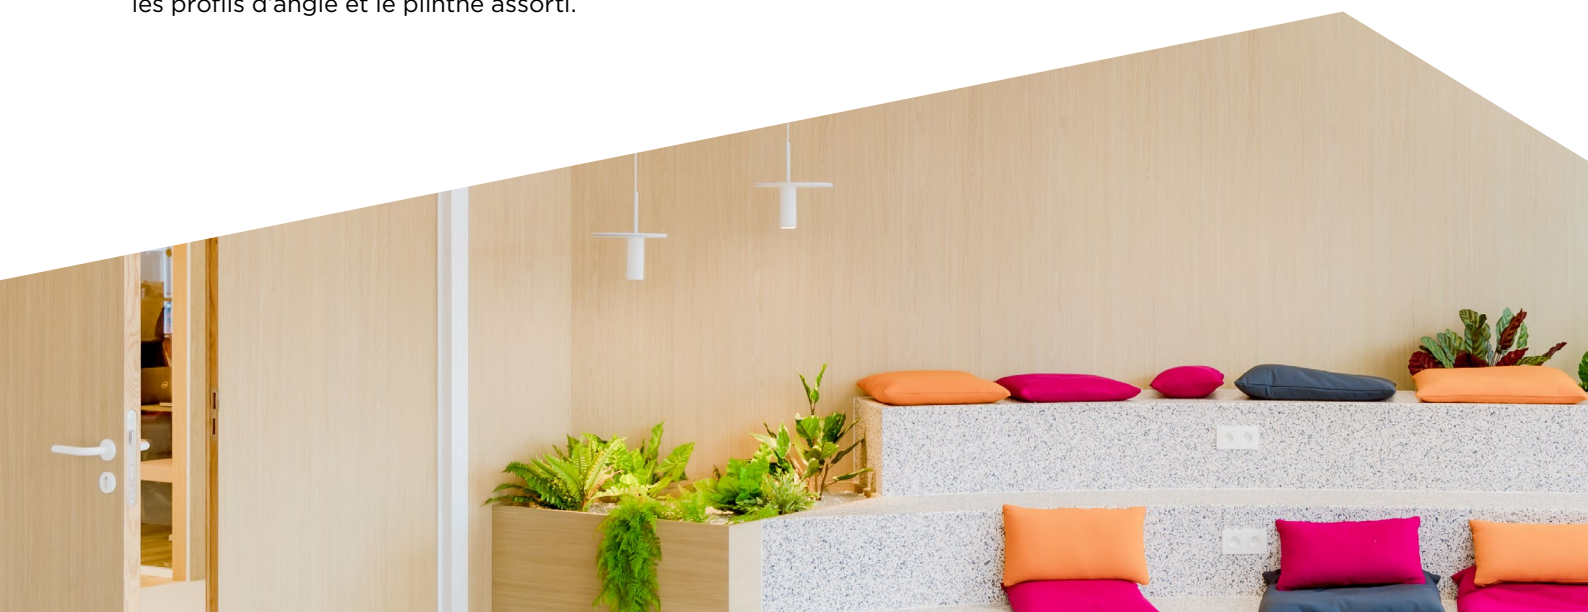

Finition

Les panneaux Clicwall sont disponibles dans plus de 175 décors de la gamme décorative d'Unilin, dont 14 décors sans disponible en stock. Vous trouvez donc toujours finitions parfaitement adaptées à vos projets : des unis aux imitations de pierre et de bois (également disponible en gamme Master Oak) en passant par les variantes prêtes à peindre. Découvrez la collection complète sur unilinpanels.com et demandez votre échantillon gratuit.



Clicwall est coordonné à toutes les solutions Unilin : disponible en panneaux mélaminés (support agglo ou MDF), stratifié et bandes de chants. Une solution complète qui permet d'uniformiser facilement le design des cloisons, des portes, des meubles et d'autres éléments d'intérieur.

Spécifications techniques

	Clicwall*	Clicwall FR*	Clicwall MR*
Format standard			
- Dimensions nettes (HxLxP)	2 785x600x10 mm	2 785x600x12 mm	2 785x600x10 mm
- Dimensions brutes (HxLxP)	2 785x618x10 mm	2 785x618x12 mm	2 785x618x10 mm
- Poids	± 13 kg/panneau	± 15,5 kg/panneau	± 13 kg/panneau
Format grande hauteur			
- Dimensions nettes (HxLxP)	3 500x600x10 mm	3 500x600x12 mm	3 500x600x10 mm
- Dimensions brutes (HxLxP)	3 500x618x10 mm	3 500x618x12 mm	3 500x618x10 mm
- Poids	± 16 kg/panneau	± 18,5 kg/panneau	± 16 kg/panneau
Classe CE	MDF, EN 14322	MDF.LA FR, EN 14322	MDF.H, EN 14322
Classe de service	1	1	2
Test de résistance à l'impact de la balle	15N, EN 438-2:2005 (E)	15N, EN 438-2:2005 (E)	15N, EN 438-2:2005 (E)
Test de résistance aux rayures	5N, EN 14323:2004 (E)	5N, EN 14323:2004 (E)	5N, EN 14323:2004 (E)

Certificats

	Clicwall*	Clicwall FR*	Clicwall MR*
Cradle to Cradle	Cradle to Cradle® Material Health Bronze v4.0		
Réaction au feu (EN 13986)	D-s2,d0	B-s1,d0	D-s2,d0
Formaldéhyde	E1. Version conforme aux normes d'émissions américaines CARB II et TSCA Title VI (EPA) disponible sur demande		
Bois	Version titulaire du label PEFC ou FSC disponible sur demande		
Hygiène**	ISO 22196		

* Aussi disponible en version Clicwall Paint.

** ISO 22196 (sauf Paint et motifs 00020 Basic white et 00025 Front white). La surface antibactérienne élimine 99,99 % des bactéries en 24 h.

Les DoP de tous les panneaux muraux Clicwall sont disponibles sur notre site web : unilinpanels.com.



Durabilité

- Clicwall est composé de **100 % de bois de récupération** : bois et déchets qui, sans cela, seraient incinérés ou mis en décharge. Nous les achetons localement, dans un rayon moyen de 100 km autour de l'usine de Vielsalm (Belgique) ou de 150 km autour de l'usine de Bazeilles (France).
- Clicwall est **Cradle to Cradle (Material Health) v4.0 certifié** by Unilin, une volonté de proposer des matériaux sûrs et responsables. Information disponible sur notre [site web](#).
- **FDES** : fiche de données environnementale et sanitaire individuelle sur la base d'Iniés ou sur demande via votre interlocuteur Unilin Panels.
- **Réutilisation** : dans certaines applications, les panneaux muraux Clicwall peuvent être démontés et réutilisés jusqu'à 10 fois.

Stockage et installation


Stockage



Stockage à plat
pour éviter toute
déformation



**Acclimation
de 48 h dans
l'emballage**



**Température
ambiante idéale :**
15-20 °C



**Humidité
de l'air idéale :**
50-60 %

Installation

- Installez les panneaux Clicwall sur une surface plane et stable.
- Prévoyez un joint de dilatation vertical de 1 mm par mètre courant (max. 8 m) et un joint de dilatation horizontal de 10 mm en bas.
- Pour en savoir plus sur le stockage et l'installation, consultez le guide d'installation de Clicwall disponible sur unilinpanels.com.



Breestraat 2B
8710 Wielsbeke
Belgium
T +32 56 66 70 21
info.panels@unilin.com
unilinpanels.com