



Clicwall

Stijlvol afgewerkte systeemwanden

Clicwall is het slimme alternatief voor gips: **snelheid, afwerking & duurzaamheid in één wandpaneel**. De gemelamineerde, niet-structurele MDF-panels voor voorzet- en scheidingswanden klik je tot vier keer sneller vast dan gipsplaten – stofvrij, naadloos en zonder nat werk.

Clicwall heeft een afgewerkte toplaag in een krasvast, onderhoudsvriendelijk en antibacterieel design, ideaal voor drukbezochte ruimtes zoals winkels, hotels, scholen, kantoren, modulaire units en zorgomgevingen.

Waarom kiezen voor Clicwall?

Clicwall is uitgerust met het gepatenteerde Uniclic®-klikstelsel van Unilin, wereldwijd vertrouwd in vloeren zoals Quick-Step en Pergo en nu heruitgevonden voor wandpanelen. Zo klikken de panelen vlot in elkaar voor een snelle, zorgeloze installatie.



Snelle en stofvrije plaatsing



Geen zichtbare voegen



4x krasvaster dan gips & UV-bestendig



Antibacterieel en makkelijk te reinigen



Kortom: tijds- én kostwinst bij elk project.

Het Clicwall gamma



Clicwall

De solide basis van elk project. Afgewerkt MDF wandpaneel gemelamineerd in een stootvast en onderhoudsvriendelijk design. Snel, stofvrij en naadloos te plaatsen dankzij Uniclic®-systeem. Ook beschikbaar in schilderklare Paint-variant.



Clicwall FR

Brandvertragend wandpaneel. Dankzij de sterk vertraagde vlamverspreiding en zeer beperkte rookontwikkeling verhoogt dit paneel de brandveiligheid in scholen, hotels en andere publieke gebouwen. Te herkennen aan de rode kern. Ook beschikbaar in schilderklare Paint-variant.



Clicwall MR


Vochtwerend wandpaneel. Dankzij de verminderde vochtopname, hoge vormstabiliteit en beperkte zwellings is dit paneel ideaal voor vochtige omgevingen. Herkenbaar aan de groene kern. Ook beschikbaar in schilderklare Paint-variant.



Clicwall Paint

Schilderklare variant met witte primerlaag. Dankzij de primerlaag breng je meteen je finale verflaag aan: één verflaag volstaat. Schuren, plamuren en primeren zijn overbodig waardoor je tijd bespaart. Verkrijgbaar in standaard, brandvertragende (FR) of vochtwerende (MR) uitvoering.

Met de bijpassende hoekprofielen en klikbare plint geef je je Clicwall-wand een strakke en duurzame afwerking.

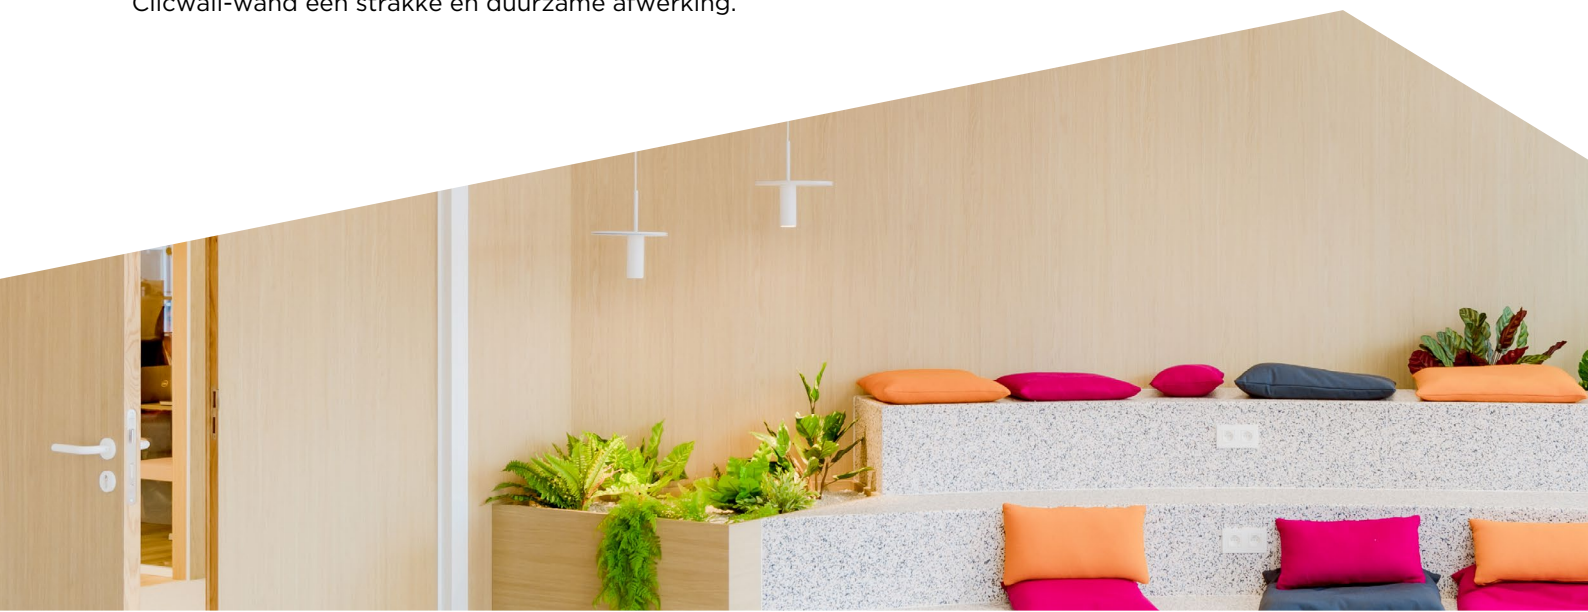

Afwerking

Clicwall-panels zijn verkrijgbaar in meer dan 175 designs uit de Unilin Decorative Range, waarvan 14 designs inclusief Paint uit stock. Zo kies je altijd een afwerking die perfect past bij jouw project: van unikleuren tot steen- en houtdesigns (incl. veneerlook Master Oak). Bekijk de volledige collectie op unilinpanels.com en vraag je gratis staal aan.

Clicwall sluit bovendien naadloos aan bij andere Unilin-oplossingen: alle designs zijn beschikbaar in gemelamineerde panelen (MDF & spaanplaat), HPL en kantenband. Zo creëer je eenvoudig een consistente look voor wanden, deuren, meubels en andere interieurelementen.



Technische specificaties

	Clicwall*	Clicwall FR*	Clicwall MR*
Standaardformaat			
- afmeting netto (hxbxd)	2785x600x10 mm	2785x600x12 mm	2785x600x10 mm
- afmeting bruto (hxbxd)	2785x618x10 mm	2785x618x12 mm	2785x618x10 mm
- gewicht	± 13 kg / paneel	± 15,5 kg / paneel	± 13 kg / paneel
Lang formaat			
- afmeting netto (hxbxd)	3500x600x10 mm	3500x600x12 mm	3500x600x10 mm
- afmeting bruto (hxbxd)	3500x618x10 mm	3500x618x12 mm	3500x618x10 mm
- gewicht	± 16 kg / paneel	± 18,5 kg / paneel	± 16 kg / paneel
CE klasse	MDF, EN 14322	MDF.LA FR, EN 14322	MDF.H, EN 14322
Serviceklasse	1	1	2
Impact test (kogeltest)	15N, EN 438-2:2005 (E)	15N, EN 438-2:2005 (E)	15N, EN 438-2:2005 (E)
Krastest	5N, EN 14323:2004 (E)	5N, EN 14323:2004 (E)	5N, EN 14323:2004 (E)

Certificaten

	Clicwall*	Clicwall FR*	Clicwall MR*
Cradle to Cradle	Cradle to Cradle® Material Health Bronze v4.0		
Brandreactie (EN 13986)	D-s2,d0	B-s1,d0	D-s2,d0
Formaldehyde	E1. Op aanvraag verkrijgbaar conform de USA-emissienormen CARB II en TSCA Title VI (EPA)		
Hout	Op aanvraag verkrijgbaar met PEFC- of FSC-label		
Hygiëne**	ISO 22196		

* Ook verkrijgbaar in Clicwall Paint-versie.

** ISO 22196 (m.u.v. Paint en designs 00020 Basic white en 00025 Front white). Het antibacteriële oppervlak verwijdert 99,99% van de bacteriën binnen 24 uur.

De DoP's van alle Clicwall wandpanelen vind je op onze website: unilinpanels.com.



Duurzaamheid

- Clicwall wordt gemaakt met **100% herwonnen hout**: hout en houtafval dat anders gestort of verbrand wordt. Dit kopen we lokaal aan binnen een gemiddelde straal van 100 km rond de fabriek in Vielsalm (België) of 150 km rond de fabriek in Bazeilles (Frankrijk).
- Clicwall is **Cradle to Cradle (Material Health) v4.0** gecertificeerd, een bevestiging van onze focus op veilige en verantwoorde materialen. Het meest recente certificeringsniveau vind je op [onze website](#).
- **EPD**: Volledige transparantie over milieu-impact via een externe geverifieerde Environmental Product Declaration. Beschikbaar op [unilinpanels.com](#).
- **Hergebruik**: In bepaalde toepassingen zijn de Clicwall-wandpanelen tot 10 keer demonteer- en herbruikbaar.

Opslag & installatie

Opslag



Bewaar de panelen altijd **vlak** om vervorming te vermijden



Laat ze minstens **48 uur acclimatiseren** in de **verpakking**



De ideale **kamertemperatuur** is 15-20 °C



De ideale **luchtvochtigheid** is 50-60%

Installatie

- Monteer Clicwall-panelen op een vlakke, stabiele ondergrond.
- Voorzie een verticale uitzetvoeg van 1 mm per lopende meter (max. 8 m) en een horizontale uitzetvoeg onderaan van 10 mm.
- Voor gedetailleerde info over opslag en installatie: bekijk de Clicwall-installatiegids op [unilinpanels.com](#).



Breestraat 2B
8710 Wielsbeke
Belgium
T +32 56 66 70 21
info.panels@unilin.com
unilinpanels.com